

# Cartilha Técnica


## - 20



### Impermeabilização de requadração de esquadrias - PROCRYL FRISO.

A Cartilha técnica - **CT-20** tem como objetivo orientar e detalhar o processo de execução à mão-de-obra na utilização dos produtos PROCRYL.

#### Ilustração técnica

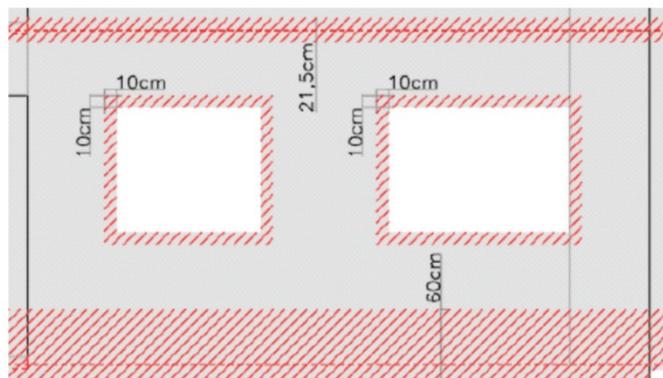

<b>Informações de consumo</b>	Membrana Acrílica Impermeável	PROCRYL FRISO: 0,2 a 0,3kg/m linear	
	• O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.		
<b>Equipamentos e ferramentas</b>	1 Rolo de lã	1 trincha	1 tesoura
	1 par de luvas	1 espátula	1 pincel de 2" e 4"
<b>Documentos de referência</b>	PROCRYL FRISO - Ficha técnica		

#### Condições da base

- ✓ Certifique-se que a base está seca e com resistência superficial
- ✓ Não aplique o produto quando houver previsão de chuva
- ✓ Para locais com aplicação de tintas e textura, favor realizar painel teste prévio e/ou consultar o nosso departamento técnico.
- ✓ Evitar arremates após aplicação da Membrana Impermeável, para não comprometer o desempenho do sistema;

#### Preparo da Membrana Acrílica Impermeável com PROCRYL FRISO.

- ✓ Produto PRONTO PARA USO; não requer adição de água ou mistura;

#### Aplicação detalhada da Membrana Acrílica com PROCRYL FRISO:

- ✓ Aplique a 1ª demão com pincel até cobrir a externa e interna da requadração, respeitando a especificação do projeto.
- ✓ Aguarde 5min e aplique a 2ª demão com pincel até cobrir a externa e interna da requadração.
- ✓ Após a secagem da aplicação, aguarde 12h para iniciar o revestimento da fachada.

#### Controles e Cuidados Especiais

Recomendam-se cuidados usuais na aplicação dos produtos citados neste documento:

- ✓ Boa ventilação da área de trabalho;
- ✓ Utilização de EPI's tais como roupas de trabalho, luvas protegendo a pele e óculos;
- ✓ Não ingerir e manter longe do contato de crianças.

#### Responsabilidade da PROCRYL

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em testes, treinamentos e cases com desempenho confirmado em obras. A Procryl tem o compromisso de indicar soluções e orientar o uso dos

# Cartilha Técnica

## - 20



Impermeabilização de requadração de esquadrias - PROCRYL  
FRISO.

nossos produtos e procedimentos de aplicação. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.

---

**Procryl**

Rua Hum, 350 - Distrito Industrial I - Roseira/SP - 12500-000

(12) 2112-0509

[vendas@procryl.com.br](mailto:vendas@procryl.com.br)

[suporte@procryl.com.br](mailto:suporte@procryl.com.br)

---