

Cartilha Técnica


- 22



Impermeabilização de juntas e frisos de fachada - PROCRYL FRISO.

A Cartilha técnica - **CT-22** tem como objetivo orientar e detalhar o processo de execução à mão-de-obra na utilização dos produtos PROCRYL.

Ilustração técnica

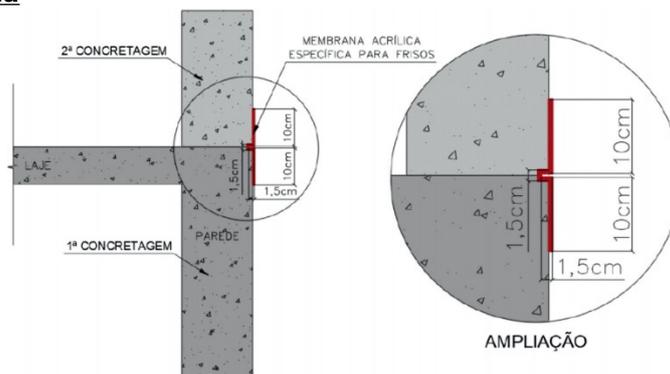

Informações de consumo

Membrana Acrílica Impermeável

PROCRYL FRISO: 0,2 a 0,3kg/m linear

- O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.

Equipamentos e ferramentas

1 par de luvas

1 espátula

1 pincel de 2" e 4"

Documentos de referência

PROCRYL FRISO - Ficha técnica

Condições da base

- ✓ A cura da base deve ser superior a 14 dias para receber a aplicação da membrana impermeável;
- ✓ Certifique-se que a base está seca e com resistência superficial
- ✓ Não aplique o produto quando houver previsão de chuva
- ✓ Para locais com aplicação de tintas e textura, favor realizar painel teste prévio e/ou consultar o nosso departamento técnico.
- ✓ Evitar arremates após aplicação da Membrana Impermeável, para não comprometer o desempenho do sistema;

Preparo da Membrana Acrílica Impermeável com PROCRYL FRISO.

- ✓ Produto PRONTO PARA USO; não requer adição de água ou mistura;

Aplicação detalhada da Membrana Acrílica com PROCRYL FRISO:



Remove as partes soltas e contaminadas



Limpe a base



Aplique a 1ª demão dentro da junta/friso



Aplique a primeira demão no sentido horizontal com pincel de 4" até cobrir 10 cm acima, abaixo e o interior do friso respeitando a largura de 25 cm



Espera 10 minutos para aplicar a segunda demão. Aplique a segunda demão no sentido horizontal com pincel de 4" até cobrir 10 cm acima, abaixo e o interior do friso respeitando a largura de 25 cm.

- ✓ Após 12 horas a fachada estará pronta para receber a pintura ou textura acrílica.

Controles e Cuidados Especiais

Recomendam-se cuidados usuais na aplicação dos produtos citados neste documento:

- ✓ Boa ventilação da área de trabalho;
- ✓ Utilização de EPI's tais como roupas de trabalho, luvas protegendo a pele e óculos;

Cartilha Técnica

- 22



Impermeabilização de juntas e frisos de fachada - PROCRYL FRISO.

- ✓ Não ingerir e manter longe do contato de crianças.

Responsabilidade da PROCRYL

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em testes, treinamentos e cases com desempenho confirmado em obras. A Procryl tem o compromisso de indicar soluções e orientar o uso dos nossos produtos e procedimentos de aplicação. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.

Procryl

Rua Hum, 350 - Distrito Industrial I - Roseira/SP - 12500-000

(12) 2112-0509

vendas@procryl.com.br

suporte@procryl.com.br
